

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1/0449

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Предвидени употреби: **Уплътнител за неносещи фасадни уплътнения, предназначени за интериорни и екстериорни фуги, санитарни зони и подови настилки в сгради и пешеходни пътеки, включително при зимни атмосферни условия**
- 3) Производител: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 3**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012, EN 15651-4:2012**
Нотифицирани органи **FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, N. 1292**
CSI SPA, N. 0497
- 6) Декларираните експлоатационни показатели:
EN 15651-1 **F-EXT-INT-CC** (Клас 20NM)
Условия: **Метод В**
Повърхност: **Разтвор за зидария M2 с грунд PRIMER FD**

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън: Отделяне на опасни вещества за околната среда и физическото здраве: Абсорбция на вода и паропропускливост: – Устойчивост на вятър: – Загуба на обем: – Якостни свойства (удължаване преди скъсване) при продължително удължение след потапяне във вода: – Якостни свойства (при продължително удължение) за неносещи уплътнители, използвани във фуги при зимни атмосферни условия (-30°C): Дълготрайност:	Клас Е NPD $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 10\%$ Отговаря Отговаря Отговаря

EN 15651-3 **Клас XS 1**
Условия: **Метод В**
Повърхност: **Стъкло с грунд PRIMER FD**

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън: Отделяне на опасни вещества за околната среда и физическото здраве: Абсорбция на вода и паропропускливост: – Устойчивост на вятър: – Загуба на обем: – Якостни свойства (удължаване преди скъсване) при продължително удължение след потапяне във вода: Микробиологично развитие: Дълготрайност:	Клас Е NPD $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 20\%$ Отговаря 0 Отговаря

EN 15651-4

PW-EXT-INT-CC

(Клас 20HM)

Условия:

Метод В

Повърхност:

Разтвор за зидария M2 с грунд PRIMER FD


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън:	Клас E
Отделяне на опасни вещества за околната среда и физическото здраве:	NPD
Абсорбция на вода и паропропускливост:	
– Якостни свойства при продължително удължение:	Отговаря
– Загуба на обем:	≤ 10%
– Съпротивление на раздиране:	Отговаря
– Адхезивно-кохезивни свойства при продължително удължение след 28-дневно потапяне във вода:	Отговаря
– Адхезивно-кохезивни свойства при продължително удължение след 28-дневно потапяне в солена вода:	Отговаря
– Якостни свойства при продължително удължение при температура (-30 ± 2)°C за студени климатични условия:	Отговаря
Дълготрайност:	Отговаря

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от: **Лоренцо Мартино – Корпоративно управление на качеството**

Милано, 28/03/2023



Информация съгласно REACH: това е изделие в съответствие с чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), и съгласно чл. 31 и 33 от горепосочения Регламент не се изисква информационен лист за безопасност. При употреба на продукта трябва да се спазват препоръките, съдържащи се в техническия лист, както и изискванията за безопасност, установени на работното място.

ДЕП в Pdf формат е достъпна на уебсайта на Mapei.

Ревизия 2 забележки:	Добавени експлоатационни показатели в съответствие с EN 15651-3
----------------------	---

MAPEFLEX MS45**СЕ МАРКИРОВКА****Приложение към ДЕП N. CPR-IT1/0449**

CE 1292, 0497	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it		
14 CPR-IT1/0449 EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-3: XS 1 EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC MAPEFLEX MS45 Уплътнител за неносещи фасадни уплътнения, предназначени за интериорни и екстериорни фуги, санитарни зони и подови настилки в сгради и пешеходни пътеки, включително при зимни атмосферни условия			
	15651-1	15651-3	15651-4
– Условия:	Метод В		
– Повърхност:	Разтвор за зидария M2	Стъкло	Разтвор за зидария M2
– Грунд:	FD		
– Реакция на огън:	Клас E		
– Отделяне на опасни вещества за околната среда и физическото здраве:	NPD		
– Абсорбция на вода и паропропускливост:			
– Устойчивост на вятър:	≤ 3 mm	≤ 3 mm	----
– Якостни свойства при продължителни удължение:	----	----	Отговаря
– Загуба на обем:	≤ 10%	≤ 20%	≤ 10%
– Якостни свойства (удължаване преди скъсване) при продължително удължение след потапяне във вода:	Отговаря	Отговаря	----
– Съпротивление на раздиране:	----	----	Отговаря
– Адхезивно-кохезивни свойства при продължително удължение след 28-дневно потапяне във вода:	----	----	Отговаря
– Адхезивно-кохезивни свойства при продължително удължение след 28-дневно потапяне в солена вода:	----	----	Отговаря
– Якостни свойства (при продължително удължение) за неносещи уплътнители, използвани във фуги при зимни атмосферни условия (-30°C):	Отговаря	----	----
– Якостни свойства при продължително удължение при температура (-30 ± 2)°C за студени климатични условия:	----	----	Отговаря
– Микробиологично развитие	----	0	----
– Дълготрайност:	Отговаря		


MAPEFLEX MS45

CE МАРКИРОВКА

Приложение към ДЕП N. CPR-IT1/0449



Върхупълнителя се принтира откъс от CE маркировката:

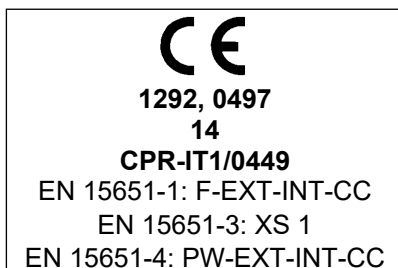

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- *NPD (No Performance Determined) стойности може да бъдат пропуснати в CE маркировката*
- *графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,*
- *различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),*
- *продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,*
- *печатни грешки.*