

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-IT1/0534

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **MAPEFLEX MS CRYSTAL**
- 2) Предвидени употреби: **Уплътнител за неносещи фасадни уплътнения, предназначени за интериорни и екстериорни fugи и в санитарни зони**
- 3) Производител: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 3**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**

Нотифицирани органи: **Нотифицираната лаборатория Tecnia Research & Innovation, N. 1292, направи оценка на съответствието на декларираните експлоатационни показатели въз основа на изпитване на проби, взети от производителя.**

- 6) Декларираните експлоатационни показатели:

EN 15651-1 F-EXT-INT (Клас 20LM)

Условия: Метод А

Повърхност: Стъкло без грунд

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън Отделяне на опасни вещества Абсорбция на вода и паропропускливост: – Устойчивост на вятър – Загуба на обем – Якостни свойства при продължително удължение след потапяне във вода Дълготрайност	Клас Е Виж SDS $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 10 \%$ Отговаря Отговаря

EN 15651-3 (Клас XS 1)

Условия: Метод А

Повърхност: Стъкло без грунд

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън Отделяне на опасни вещества Абсорбция на вода и паропропускливост: – Устойчивост на вятър – Загуба на обем – Якостни свойства при продължително удължение след потапяне във вода Микробиологично развитие Дълготрайност	Клас Е Виж SDS $\leq 3 \text{ mm}$ $\leq 20 \%$ Отговаря 1 Отговаря

7) Информация съгласно REACH: това е изделие в съответствие с чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), и съгласно чл. 31 и 33 от горепосочения Регламент не се изисква информационен лист за безопасност. При употреба на продукта трябва да се спазват препоръките, съдържащи се в техническия лист, както и изискванията за безопасност, установени на работното място.

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от: **Лоренцо Мартино – Корпоративно управление на качеството**

Милано, 15/05/2019




ДЕП в Pdf формат е достъпна на уебсайта на Mapei.

Ревизия 2 забележки:	Продуктът е непроменен, добавена точка 7 (REACH информация).
----------------------	--

CE МАРКИРОВКА

CE 1292	MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it	
15 CPR-IT1/0534 EN 15651-1 F-EXT-INT EN 15651-3 (Клас XS 1) MAPEFLEX MS CRYSTAL Уплътнител за неносещи фасадни уплътнения, предназначени за интериорни и екстериорни фуги и в санитарни зони		
Условия: Метод А Повърхност: Стъкло без грунд		
	15651-1	15651-3
Реакция на огън	Клас Е	
Отделяне на опасни вещества	Виж SDS	
Абсорбция на вода и паропропускливост:		
– Устойчивост на вятър	≤ 3 mm	
– Загуба на обем	≤ 10 %	≤ 20 %
– Якостни свойства при продължително удължение след потапяне във вода	Отговаря	Отговаря
Микробиологично развитие	--	1
Дълготрайност	Отговаря	

Върху пълнителя се принтира откъс от CE маркировката:

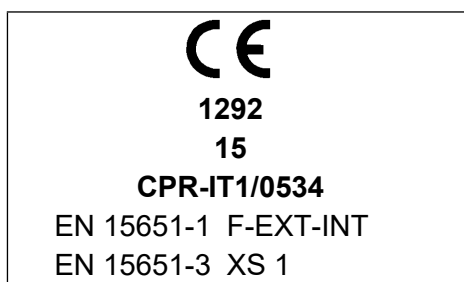

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.