Стъклотекстилен тапет
Weaving T 1010
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

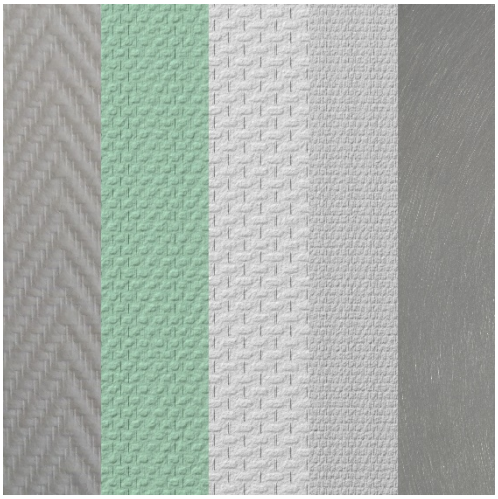

Стъклотекстилен тапет
Weaving T 1010

ОПИСАНИЕ

Стъклотекстилни тапети на базата на стъклотекстилни нишки, които се използват за покриване на стени и други вътрешни повърхности. Продуктът е перфектен за нови пространства: благодарение на високите си механични свойства предотвратява появата на пукнатини, следователно удължава живота на повърхността. Също така е ефективно решение за леки ремонти: покрива пукнатини и неравности на стените.

Използва се главно в жилищни сгради (къщи, апартаменти под наем, коридори и нежилищни сгради (административни сгради, хотели и болници)

- Устойчив на скъсване
- Висока якост на опън
- Огнеупорен
- Лесно пребоядисване
- Пропусклив
- Природосъобразен

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПРОДУКТ	
Състав	100 % покрито стъклено влакно
Тегло на обработената тъкан (средна стойност)	147 g / m2 (± 8 %)
Сертификат на Oekotex	Стандарт 100 Клас продукти II
Емисии във въздуха на закрито	A+ (много ниски)
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Количество винилово лепило	250 g / m2 (приблизително)
Количество акрилна боя	350-500 g / m2 (приблизително)
РАЗМЕРИ	
Ширина (индивидуална стойност)	100 см (± 1 %)
Дължина на ролката (индивидуална стойност)	(1) 50 m (± 1 %)
Посока на ролката	Боядисвана повърхност извън ролката
Опаковка на руло	Пластмасово фолио
Етикет на ролка	С инструкции за монтаж
Условия за съхранение	Сухо помещение, температура на съхранение от -10 ° C до +50 ° C. Ако продуктът не се обработва до една седмица, не се препоръчва за да отворите пакет или да премахнете пакет от ролка.
Палитра (невъзвръщаема)	Съгласно инструкциите за опаковане
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО	
Проследимост	Обособена позиция № маркирани на задната страна на ролката и на малката стикер на ролката
Дефекти, маркирани с етикет	Максимум 3 дефекта на точка / 50 м ролка
Всеки дефект се балансира чрез	добавяне на 50 см / дефект

Продуктът се проверява внимателно преди напускане на фабриката, но също така трябва да се провери непосредствено преди нанасяне.

Всяка претенция трябва да бъде придружена с ролков стикер и мостра с дефект.

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики “13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber