

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

- Тип, партиден или сериен номер:
Комбинирана шпилка с шестостенен преход между резбите, TORX 25, поцинкована
- Предвидена употреба или употреби:
За закрепване на елементи към масивно дърво, като крепежен елемент при окомплектоване на дюбели.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.


КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176

търговска марка

kamfix

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.
Система 2+
- Декларираните експлоатационни показатели:

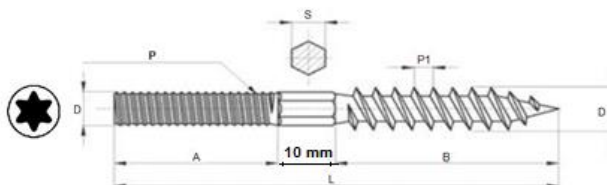

Комбинирана шпилка с шестостенен преход между резбите, TORX 25, поцинкована

Съществена характеристика	Експлоатационен показател						Техническа спецификация
1. Размери							метрична резба - DIN 13, част 12, ISO 965/1
d x L /mm/	A /mm/	B /mm/	S /mm/	L /%/	P /mm/		
8x50	10 +/- 2.5	30 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x60	20 +/- 2.5	30 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x70	25 +/- 2.5	30 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x80	30 +/- 2.5	40 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x90	35 +/- 2.5	40 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x100	40 +/- 2.5	40 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x110	45 +/- 2.5	50 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x120	50 +/- 2.5	50 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x140	50 +/- 2.5	50 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x160	50 +/- 2.5	50 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x180	50 +/- 2.5	50 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x200	50 +/- 2.5	60 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x220	50 +/- 2.5	60 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
8x240	50 +/- 2.5	60 +/- 1.25	6	+/- 2%	1.25		
10x60	20 +/- 2.5	30 +/- 1.25	8	+/- 2%	1.5		
10x80	30 +/- 2.5	40 +/- 1.25	8	+/- 2%	1.5		
10x100	30 +/- 2.5	40 +/- 1.25	8	+/- 2%	1.5		
10x120	50 +/- 2.5	60 +/- 1.25	8	+/- 2%	1.5		
10x140	50 +/- 2.5	60 +/- 1.25	8	+/- 2%	1.5		
10x160	50 +/- 2.5	60 +/- 1.25	8	+/- 2%	1.5		
10x180	50 +/- 2.5	60 +/- 1.25	8	+/- 2%	1.5		
10x200	50 +/- 2.5	60 +/- 1.25	8	+/- 2%	1.5		
2. Материал	Стомана тип Q 195						
3. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm						ISO 4042:1999

- Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.
- Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 07.04.2015

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:

/Продуктът е идентифициран/

